


PROPUESTA ECONÓMICA

CONTROL DE NIVEL BAJO EN SILOS LINEA CPM

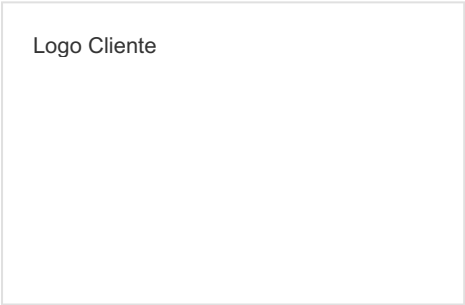

Preparado para:

20797

Resumen de la Propuesta

Preparado para:

20797

Atención: Jean Pool, Lopez

Tel: | jlopezb@santaelena.com.pe

Emitido por:

V&C Corporation SAC

RUC: 20508558997

Asoc. Villa Rica Mz. S Lote 1 – Chaclacayo

Lima - Perú

Contacto Comercial:

Eduardo Bonilla Cornejo

Telf: 988457944

Contacto Técnico:

Dick Marvin Tello Hinostroza

Telf: 51 942363730

Referencia del Proyecto:

CONTROL DE NIVEL BAJO EN SILOS LINEA CPM

Tiempos de Entrega:

- Suministros: 6 S

- Servicios: 15 D

Lugar de Entrega:

Sus instalaciones Lima

Condiciones Económicas:

- Moneda: Dólares

- Pago: 100% Factura a 30 días

- IGV: No incluye IGV

- Validez: 15 D

*"En **V&C Corporation SAC**, nuestra misión es transformar procesos mediante tecnología de vanguardia. Esta propuesta garantiza soluciones escalables y de alta disponibilidad para sus operaciones."*

TABLA DE CONTENIDOS

01	Resumen de Propuesta y Condiciones
02	Presupuesto General
03	Detalle: EQUIPOS
04	Detalle: SERVICIOS
03	Condiciones Generales y Garantías

1.- PRESUPUESTO GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO	CANT.	UNITARIO (DÓLARES)	TOTAL (DÓLARES)
01	EQUIPOS	1.00	14254.51	14254.51
02	SERVICIOS	1.00	12753.00	12753.00
INVERSIÓN TOTAL NETO:				27007.51

2.- DETALLE: EQUIPOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	U.M.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	SWITCH DE NIVEL DE PALETA ROTATIVA, 6", 1.14", 24VDC, SPDT, EX.PROOF Switch de nivel de paleta rotativa Marca Dwyer Alimentacion 24Vdc Material de la cubierta Aluminio Material de la paleta SS 304 Contactos de salida SPDT Longitud 6" 150mm Sello NBR Conexion al proceso 1.14" NPT Conexion electrica 2 x 34" NPT Conduit Proteccion NEMA 4 IP66 Se incluye Brida 2"	UNI	12.00	683.40	9840.96
2	Materiales para canalizado de señales de swtiches de nivel hacia tableros de control tubería conduit , cajas de paso , soportería, pernería, otros	UNI	1.00	2625.00	3018.75
3	Cables de control 16AWG para conexión de 24 switches de nivel y terminales de compresion	UNI	1.00	1268.00	1394.80
Subtotal Grupo:					14254.51

3.- DETALLE: SERVICIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Los servicios incluyen: - Suministro y uso de plataforma elevadora o estructura fija (manlift o andamios) para trabajos seguros en altura durante el montaje de sensores. - Ejecución de calado mecánico en cuerpo de los 12 silos, para la instalación de sensores de nivel bajo. - Fabricación y montaje de bridas de fijación para el correcto acople de los sensores al silo, considerando hermeticidad y resistencia mecánica. - Instalación de sensores de nivel tipo paleta rotativa, incluyendo fijación, ajuste de profundidad y pruebas de giro. - Instalación de canalizado tipo conduit para la protección de cables de señal hasta los tableros de módulos remotos existentes ubicados en el segundo y tercer nivel. - Tendido y conexionado de cables de señal y alimentación, desde los sensores hasta los tableros remotos, con identificación clara por punto. - Pruebas de continuidad de los cables tendidos conforme a normativas aplicables. - Conexión eléctrica y lógica en módulos de entradas digitales disponibles en los tableros remotos existentes. - Pruebas individuales por punto y verificación funcional de cada switch de nivel instalado. - Puesta en marcha y comisionamiento completo del sistema de detección de nivel. - Programación y adecuación del PLC existente, integrando la lógica de control para activación de válvulas de llenado y descarga según niveles detectados. - Actualización de pantallas gráficas en el sistema SCADA, incorporando las nuevas señales de nivel bajo, con identificación y animaciones funcionales. - Entrega de planos actualizados As-Built, incluyendo diagramas de conexión eléctrica, planos de ubicación de sensores, y lógica funcional implementada en PLC. - Capacitación básica al personal de operación, enfocada en lectura de señales en SCADA, interpretación de fallas y recomendaciones de mantenimiento preventivo. Notas:- - La presnete propuesta no contempla el acompañamiento de prevencionista o ingeniero de seguridad. De ser requerido se deberá actualizar la propuesta. - No se considera el suministro de ningún módulo de PLC ni ningún otro equipo. - Se considera en la presente propuesta que se tendría disponibilidad de los silos por 1 días cada silo y disponibilidad consecutiva inmediata de los demás silos de forma secuencia. (se intervendrá 01 silo a la vez). En caso el cliente no acepta está metodología de trabajo se tendría que replantear la presente propuesta debido a los costos asociados al transporte de materiales, herramientas, equipos, otros.	1.00	12753.00	12753.00

2.- CONDICIONES GENERALES

- V&C Corporation no se responsabilizará por atrasos en la ejecución del proyecto causados por el Cliente, si el retraso implica extender el tiempo de ejecución del proyecto y el aumento de nuestros recursos, V&C deberá presentar una cotización contemplando y sustentando el costo adicional.
- Los costos de Cancelación de la Orden de Compra serán asumidos por el cliente, dependiendo del tiempo transcurrido y del avance de la producción estos costos pueden llegar a un máximo del 90% del valor de su Orden de compra.
- Cualquier equipo y/o servicio requerido no mencionado en la presente cotización, será tomado como adicional, para ello previamente V&C deberá presentar una cotización y esta deberá ser aprobada por el cliente.
- El tiempo de entrega mencionado en la presente cotización será efectivo una vez enviada la O/C y confirmación de aceptación de nuestra empresa.
- Se incluyen gasto de viáticos y movilización del personal de V&C.
- V&C solo suministrara los detallado en la presente cotización.

GARANTIA

- **Servicios:** Los servicios tienen un periodo de garantía de (1) año a partir de la entrega al cliente, previa firma de un acta de conformidad.
- **Suministros:** Los equipos tienen una garantía de un (1) año por defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega de los suministros. No cubre daños causados por mala instalación o por usos diferentes a los especificados por el fabricante.